

# mTripod

## Drie-armige tourniquet

- > Revolutionair design, German Design Award 2018
- > Uitgebreide functies en intuïtieve besturing
- > Drop-arm mechanisme (Optioneel), laat doorgang toe tijdens stroomuitval of alarm
- > Ethernet plug-in module voor IP connectie (optioneel)
- > Ontworpen voor > 10 miljoen opening- en sluitingscycli



Technische data	mTripod	mTripod kort
Huizing varianten	Lang	Kort
Toepassing	Binnen- en buitengebruik	Binnen- en buitengebruik
Doorgangsbreedte	515 mm	515 mm
Passagiersstroom (aantal pers./min.) <sup>1</sup>	+/- 20	+/- 20
Aandrijvingstechnologie	MHTM™	MHTM™
Sturing	MGC	MGC
Spanning	100–240 V AC, 50/60 Hz	100–240 V AC, 50/60 Hz
Stroomverbruik	30 W	30 W
Gebuiksfrequentie	100%	100%
Type materiaal huizing	mDure	mDure
Huizing afmetingen (L x B x H)	1300 x 290 x 1050 mm	730 x 290 x 1050 mm
Beschermingsgraad	IP 54	IP 54
Gewicht	± 70 kg	± 57 kg
Omgevingstemperatuur	-30 tot +55 °C	-30 tot +55 °C

<sup>1</sup> Afhankelijk van lezer, vergrendelingsinstelling, persoonsgedrag

Eigenschappen	
Doorlooprichting	Uni- of bi-directioneel
Noodontgrendeling	Bij stroomuitval of alarm
Random generator	Geïntegreerd in sturing
Data-acquisitie en logboek	Geïntegreerd in sturing
Sturing I/O	8 digitale inputs, 4 digitale outputs, en 6 relais outputs

### Standaard kleuren

Basalt (vergelijkbaar met RAL 9006)	Antraciet (vergelijkbaar met RAL 9005)


Overzicht van alle kleuren en afwerkingen: pag.100

### Mogelijke toepassingen




Afmetingen

mTripod – zij aanzicht

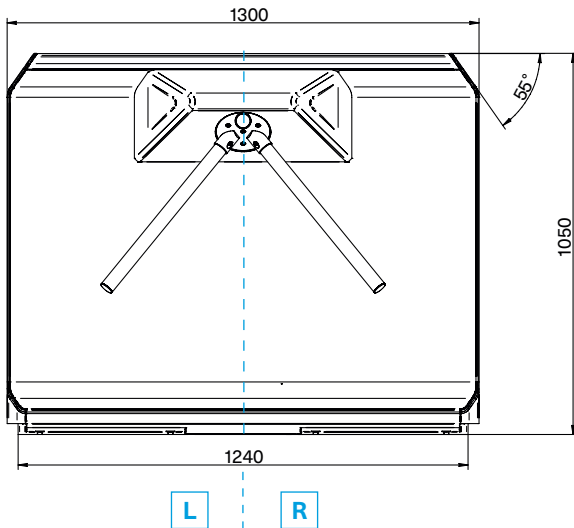


mTripod short – zij aanzicht

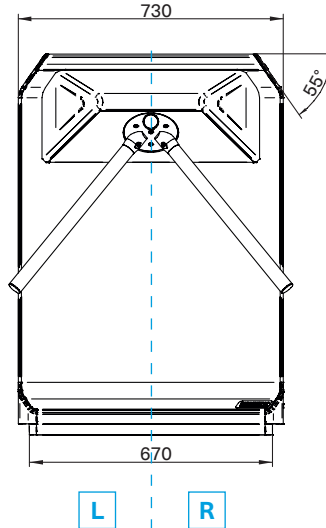


Opties verkrijgbaar in zowel linkse **L** als rechtse **R** versies. Als u vanaf het uiteinde van de sperarm naar de mTripod kijkt, staat de linker optie aan de linkerkant en de rechter optie aan de rechterkant.


mTripod – bovenaanzicht

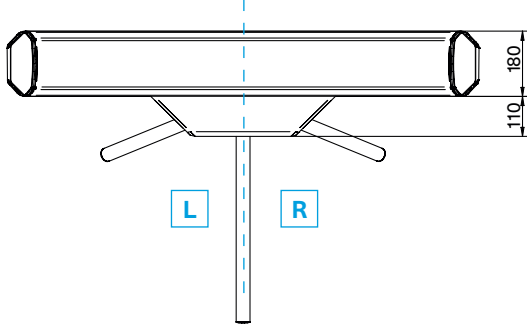


mTripod kort – bovenaanzicht

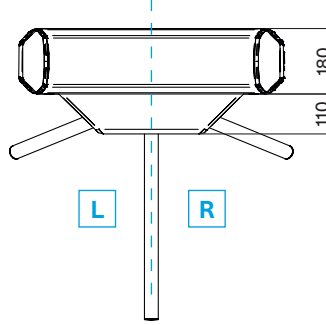

mTripod – vooraanzicht

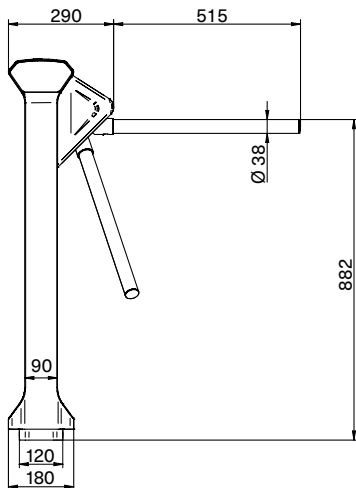

mTripod kort – vooraanzicht

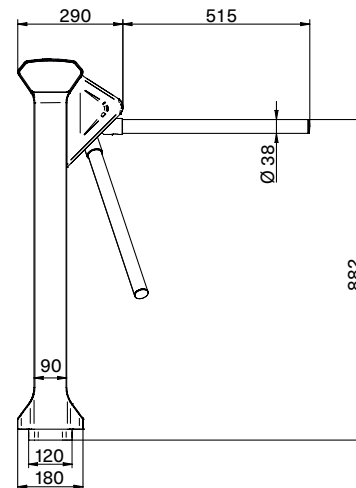

Voorziena montageruimte voor leesapparatuur voor mTripod en mTripod kort (zonder doorgangs-indicator, inbouwdiepte 40 mm)

