

950N - 24V

Aandrijving

voor binnen- of buitendraaiende deuren tot 1,40 m




De nieuwe aandrijvingen en nieuwe armen zijn perfect compatibel met de vroegere FAAC 950-modellen

- FAAC Elektromechanische 24V-aandrijving voor draaideuren voor continu gebruik
- Afdekkap in geanodiseerde aluminium of in aluminiumkleurige kunststof
- Ingebouwde microprocessorsturing met zelfdiagnose en permanente controle van alle functies van de deur
- De aandrijving wordt geplaatst op de bovendorpel (binnen- of buitendraaiende deur) of op de deur (buitendraaiende deur)
- Inox knik- of schuifarm
- Anti-knelbeveiliging actief in openen en sluiten
- Ingebouwde functieschakelaar:
OPEN - AUTOMATISCH - HANDMATIG/NACHT
- Zelfleerfunctie deurposities "open" en "sluiten" en krachtmeting
- Functie "veilig sluiten" garandeert de sluiting bij hevige windstoten
- Functie "PUSH and GO" (instelbaar)
- Handmatige bediening bij stroomonderbreking en veersluiting
- Ontworpen voor gebruik met KP-CONTROLLER en SDK Light
Volgende functies zijn mogelijk:
 - Regelbare openings- en sluitingssnelheid;
 - Regelbare pauzetime;
 - Regelbare openingsbreedte van de poort;
 - Selecteerbare operationele functies
HANDMATIG - OPEN - AUTOMATISCH - UNIDIRECTIONEEL
NACHT - GEDEELTELIJKE OPENING - DIAGNOSE VIA DIVERSE SIGNALLEN
 - interlock-functie;
 - versie MASTER-SLAVE voor deuren met 2 vleugels;
 - voorzien voor aansluiting buzzer of signaallampen;
 - zelfdiagnosefunctie.



AFMETINGEN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	950N
Voeding motor	24 V
Gebruiksfrequentie	continu gebruik 100%
Max. openingshoek	105° (schuifarm) - 125° (knikarm)
Beschermingsgraad	IP 23
Manuele ontgrendeling	met functiekeuzeschakelaar op de aandrijving
Motorsturing 950 MPS	zelflerend, regeling van de vertragingen, tijdsregelingen, pauzetime, ontgrendelingregeling

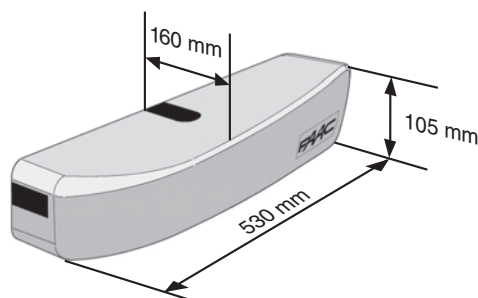

950N - 24V

Model	Artikelcode
FAAC 950N openen met motor en sluiten met veer (geleverd zonder arm) - afdekkap in kunststof - met ingebouwde functiekeuzeschakelaar	105414
FAAC 950 N CARTER ALU openen met motor en sluiten met veer (geleverd zonder arm) - afdekkap in geanodiseerd aluminium - met ingebouwde functiekeuzeschakelaar	105415
FAAC 950 N openen met motor en sluiten met veer (geleverd zonder arm) - zonder afdekkap - met ingebouwde functieschakelaar - te combineren met ref. 727311 of 727312	205004

Opgelet: alle aandrijvingen FAAC 950 worden geleverd zonder arm.