

F-PROJECTS SNELLOOPPOORT DYNAMIC

Onze meest toegepaste snellooppoort: zowel binnen als buiten inzetbaar.

- Geschikt voor binnen en buiten
- Openingsnelheid tot 2 meter per seconde
- Flexibele onderbalk zorgt voor minimale aanrijdschades
- Toepasbaar in bijna iedere situatie



PRODUCTINFORMATIE

De Snelloopdeur Dynamic is onze meest verkochte snelloopdeur omdat deze in bijna iedere situatie inzetbaar is. Deze deur wordt standaard geleverd met 1300 grams weefsel versterkt doek en is leverbaar in diverse kleuren. De deur kan standaard worden voorzien van zichtvensters en optioneel van diverse accessoires. De Dynamic is zowel in 230 als in 400 Volt en is altijd voorzien van een frequentieregelaar.

Veiligheid en bediening


De Dynamic kan door diverse impulsgevers worden bediend zoals radars, trekschakelaars, drukknoppen, heftruckzenders etc. Omdat wij gebruik maken van fotocellen, lichtlijsten, onderloopbeveiliging en/of afrolbeveiliging is een optimale veiligheid gegarandeerd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:


Maximum afmetingen	breedte x hoogte	8000x8000
Maximum snelheid	openen fi sluiten	≤ 2,0m/s fi ≤ 0,8m/s
Windlast	3000x3000 5000x5000 7000x5000 8000x8000	klasse 4 klasse 3 klasse 2 klasse 1
Doek in polyester	dikte fi gewicht	1,3 mm fi 1300 g/m ²
Geïsoleerd doek	optioneel	warmtedoorgangscoeffi ciënt 3,9W/m ² K
Vensters	standaard optioneel optioneel	1 baan 500mm hoog Venstervormen en fullvision uitvoering windbreekgaas vensters
Standers / frame	standaard standaard optioneel	gegalvaniseerd staal gemoffeld in standaard RAL kleuren RVS AISI 441 - AISI 316
Motor positie	standaard optioneel	zij motor (links of rechts) frontmotor (links of rechts)
Motor type	drie fase	0,75/1,5 kW fi 50/60 Hz
Schakelkast	keuze	frequentieomvormer 400 V fi 50/60 Hz frequentieomvormer 230 V fi 50/60 Hz
Beschermingsgraad	motor fi schakelkast	IP54/IP55
Positiesensor	standaard	digitale encoder

TECHNISCHE SPECIFICATIES VERVOLG:

Veiligheidsvoorzieningen	dagmaatbeveiliging afrolbeveiliging contactlijst	infrarood fotocel of lichtlijst optische sensor draadloze onderloopbeveiliging
Noodopening	standaard optioneel optioneel optioneel	handslinger contragewicht UPS Nooduitgang opgenomen in het doek
Duurzaamheid	conform EN 12604	1 000 000 bewegingen

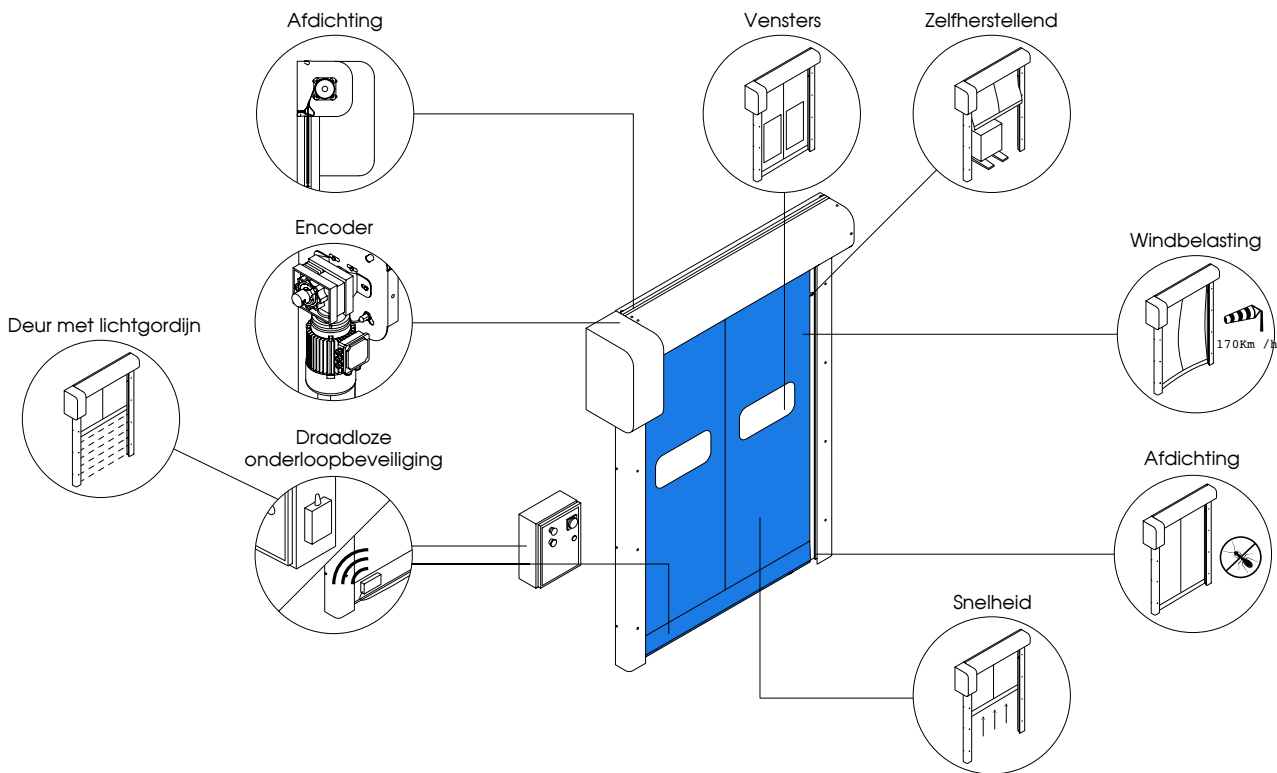

INBOUWGEGEVENS

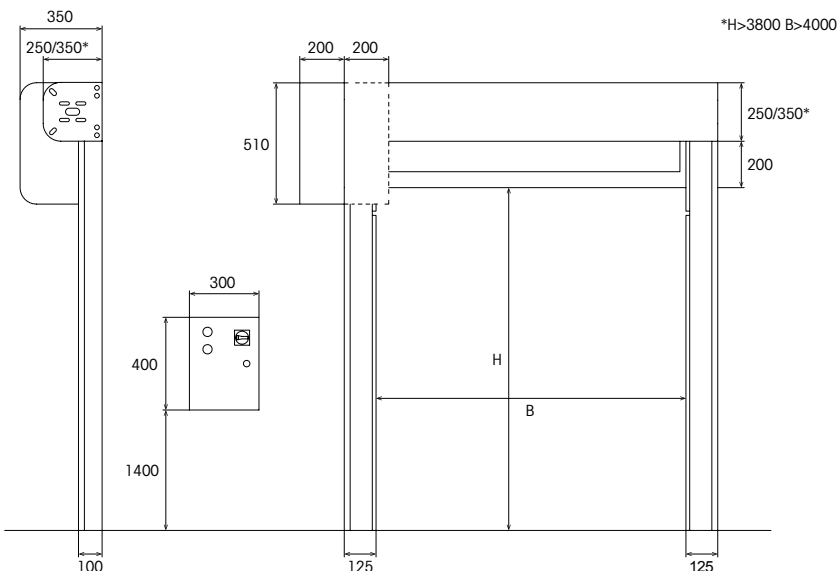

ACCESSOIRES

- Extra drukknop
- Codepaneel
- Trekschakelaar
- Sleutelschakelaar
- Handradar
- Afstandsbediening
- Radar
- Inductielus
- Zwaailamp
- Verkeerslicht