


F-PROJECTS SNELLOOPPOORT FOOD

Deze deur in RVS uitvoering is speciaal voor de food industrie ontworpen.

- Doek in FDA certifiëring leverbaar
- Volledig RVS uitgevoerd
- Eenvoudig zelf te reinigen
- Aanhechting en groei van bacteriën wordt tot een minimum beperkt

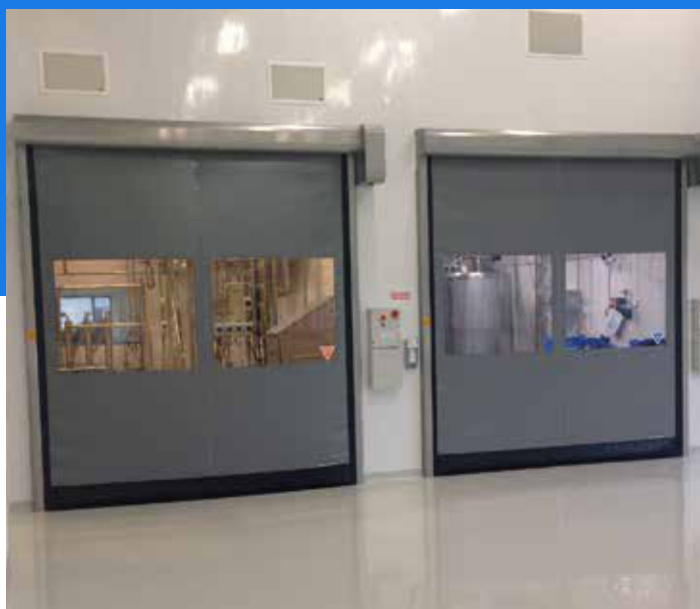

PRODUCTINFORMATIE

De F-PROJECTS Snelloopdeur Food is speciaal ontwikkeld voor de foodsector! Het doek kan met FDA certifiëring geleverd worden en voldoet hiermee aan de hoogste eisen die gesteld worden met deze specifieke branche.

RVS uitvoering

Deze snelloopdeur wordt standaard in RVS uitvoering geleverd met een keuze uit 441 of 316 roestvaststaal. Hiermee zijn deze deuren geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie en omgevingen waar hoge eisen aan hygiëne worden gesteld. Om vervuiling tegen te gaan zijn de afdekkappen afgerond, zodat zich ook hier geen vuil kan ophopen. Om de kolommen optimaal te kunnen reinigen zijn deze voorzien van een uitsparing aan de onderzijde. Ophopen van vuil behoort hiermee tot het verleden.


Het doek is 1200 gram/m² en leverbaar in 12 standaardkleuren. Ook een geïsoleerd doek voor grotere temperatuurverschillen behoort tot de mogelijkheden. Het doek kan standaard worden voorzien van zichtvensters.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:


Maximum afmetingen	breedte, hoogte	4500 mm x 4500 mm
Maximale snelheid	openen, sluiten	≤ 2,0m/s, ≤ 0,8m/s
Windlast	4500x4500	klasse 2
Doek in polyester	dikte - gewicht	1,2 mm fi 1200 g/m ²
Doek voedingsindustrie	optioneel	FDA goedgekeurd
Geïsoleerd doek	optioneel	warmtedoorgangscoeffiënt 3,9 W/m ² K
Vensters	standaard optioneel optioneel	1 baan 500mm hoog Venstervormen en fullvision uitvoering windbreekgaas vensters
Standers / frame	standaard optioneel	RVS AISI 441 RVS AISI 316
Motor positie	standaard optioneel	zij motor (links of rechts) frontmotor (links of rechts)
Motortype	drie fase 230V/400V	0,75/1,5 kW fi 50/60 Hz
Schakelkast	keuze	frequentieomvormer 400 V fi 50/60 Hz frequentieomvormer 230 V fi 50/60 Hz
Beschermingsgraad	motor fi Schakelkast	IP65

TECHNISCHE SPECIFICATIES VERVOLG:

Positiesensor	standaard	digitale encoder
Veiligheidsvoorzieningen	dagmaatbeveiliging afrolbeveiliging contactlijst	infrarood fotocel of lichtlijst optische sensor draadloze onderloopbeveiliging
Noodopening	standaard optioneel optioneel optioneel	handslinger contragewicht UPS Nooduitgang opgenomen in het doek
Duurzaamheid	conform EN 12604	1 000 000 bewegingen

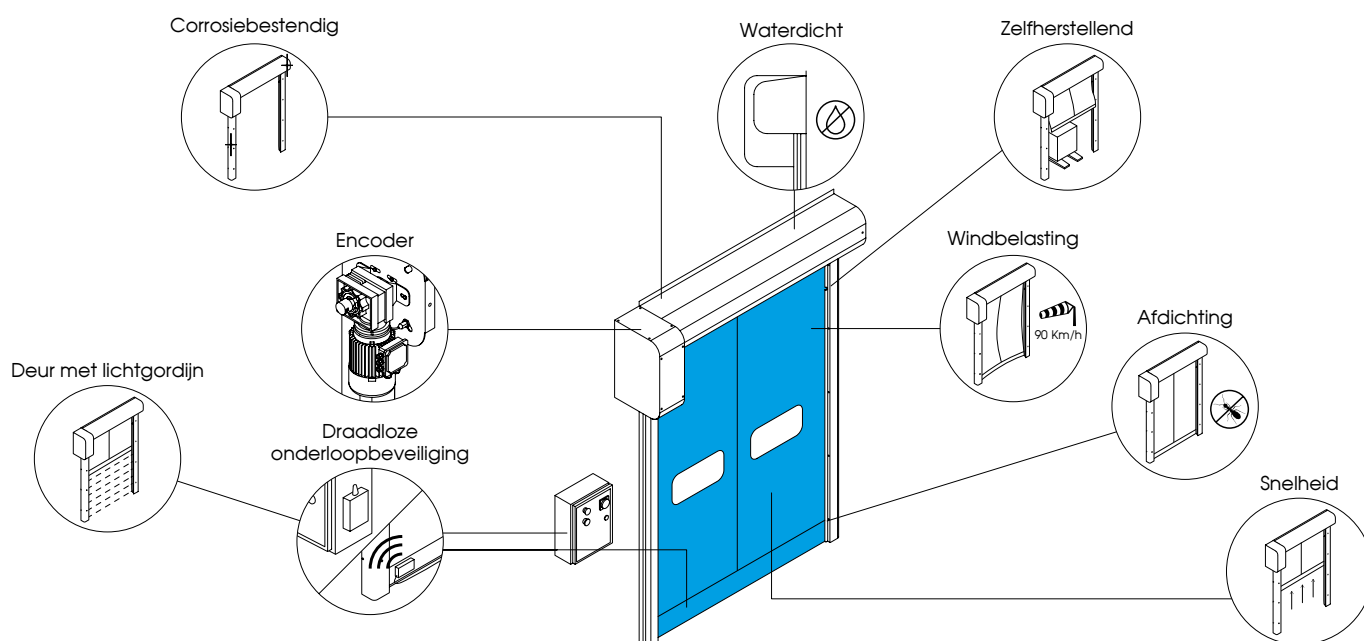

INBOUWGEGEVENS

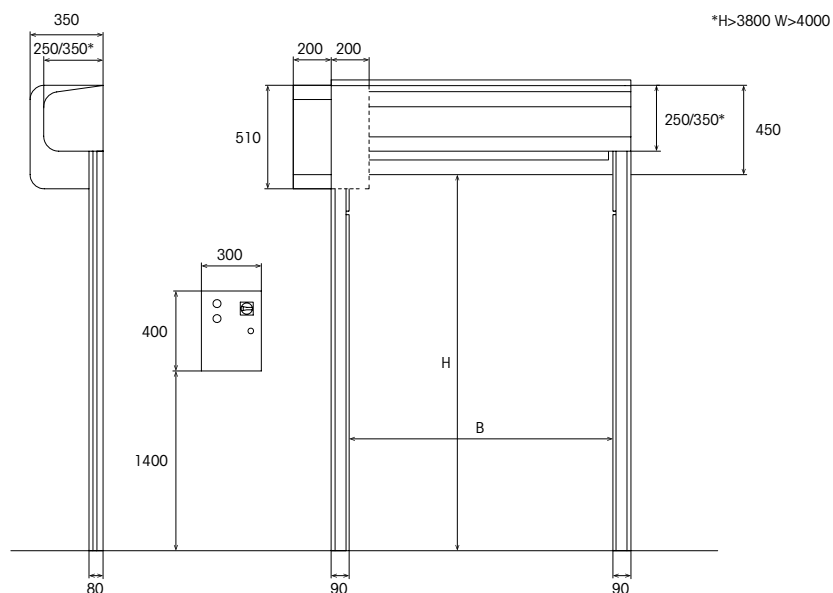

ACCESSOIRES

- Drukknop
- Trekschakelaar
- Afstandsbediening
- Radar
- Inductielus
- Zwaailamp
- Verkeerslicht