

## F-PROJECTS SPIRAALDEUR

De luxe uitstraling, hoge isolatiewaarde en hoog frequent gebruik maakt deze deur ideaal voor binnen-buiten situaties.

- Binnen en buiten oplossing met slechts 1 deur
- Energiebesparend door geïsoleerde panelen
- Hoge openingssnelheid
- Windbelasting tot klasse 4 mogelijk




### PRODUCTINFORMATIE


De Spiraaldeur is opgebouwd met geïsoleerde panelen. De deur rolt als een spiraal op zonder contact tussen de afzonderlijke deurpanelen welke geleid worden in gepatenteerde polyethyleen profielen om een soepele en geruisloze werking te verzekeren. De deurpanelen worden gemaakt van staal of aluminium en hebben een dikte van 42 mm. Optioneel is het mogelijk zichtvensters toe te passen en de buitenzijde van de deur in een RAL kleur uit te voeren. Bij stroomuitval kan de deur worden bediend door de motorrem handmatig te ontgrendelen, de deur kan dan worden geopend door middel van het contragewicht.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES:

<b>Maximum afmetingen</b>	breedte x hoogte	6000 mm x 5000 mm
<b>Maximum Snelheid</b>	openen - sluiten	≤ 1,8 m/s fi ≤ 0,5 m/s
<b>Windbelastingssweerstand</b>	3000x3000 6000x5000	klasse 4 klasse 3
<b>Thermische isolatie</b>	standaard	1,1 W/m <sup>2</sup> K
<b>Paneeldikte</b>	standaard	42 mm
<b>Paneeluitvoering</b>	standaard optioneel	Geanodiseerd aluminium Gemoffeld in standaard RAL kleur
<b>Isolatiemateriaal</b>	standaard	Polyurethaan hardschuim
<b>Vensterpaneel</b>	optioneel, transparant	2 voudig acrylaat
<b>Geleidesysteem</b>	gepatenteerd	polyethyleen met hoge dichtheid
<b>Afdekkap spiraal</b>	optioneel optioneel	Gegalvaniseerd staal Gemoffeld in kleur
<b>Motor positie</b>	geïntegreerd geïntegreerd	vertikaal gemonteerd horizontaal gemonteerd
<b>Motortype</b>	drie-fase	1,5 / 2,2 / 3,0 kW fi 50 / 60Hz
<b>Schakelkast</b>	frequentieomvormer	400 V fi 50 / 60Hz
<b>Beschermingsgraad</b>	motor fi Schakelkast	IP54
<b>Positiesensor</b>	standaard	Digitale encoder
<b>Veiligheidsvoorzieningen</b>	doorloopsensor contactlijst optioneel	infrarood fotocel draadloze onderloopbeveiliging lichtgordijn
<b>Noodopening</b>	standaard	contragewicht
<b>Duurzaamheid</b>	conform EN 12604	1 000 000 bewegingen

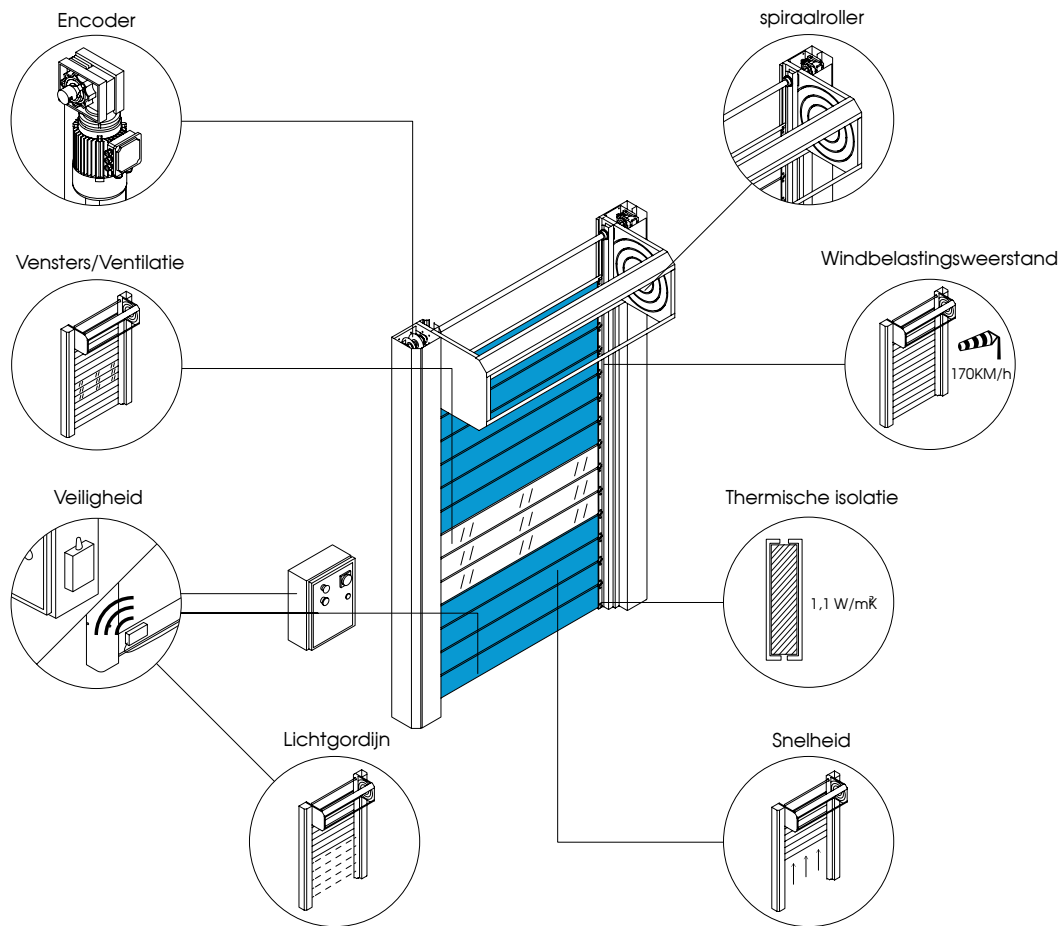

## INBOUWGEGEVENS

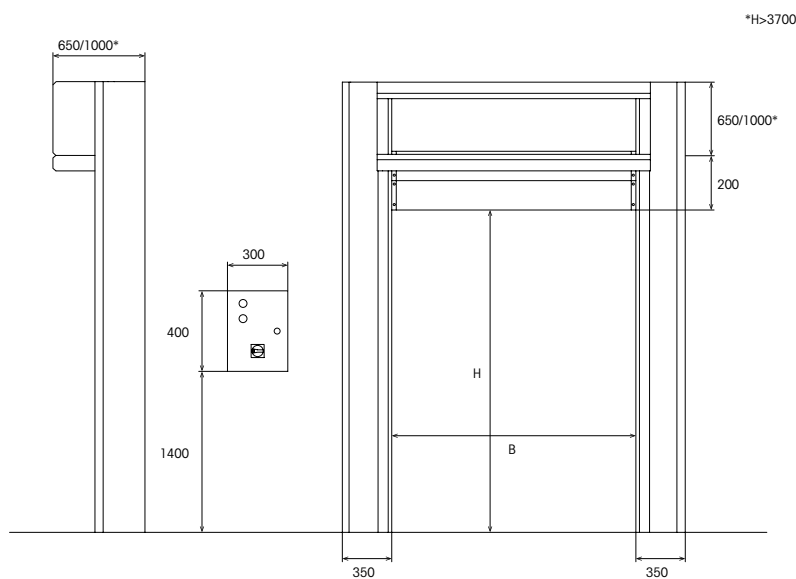

## ACCESSOIRES

- Extra drukknop
- Codepaneel
- Trekschakelaar
- Sleutelschakelaar
- Handradar
- Afstandsbediening
- Radar
- Inductielus
- Zwaailamp
- Verkeerslicht